

KR 6 R600 Z170 CS CR



Oznaczenie	KR 6 R600 Z170 CS CR
Liczba osi	4
Dokładność powtarzalności pozycji XY	$\pm 0,02$ mm
Dokładność powtarzalności pozycji Z	$\pm 0,01$ mm
Dokładność powtarzalności pozycji R	$\pm 0,01$ °
Masa	ok. 21 kg
Obciążenie znamionowe	3 kg
Obciążenie maksymalne	6 kg
Maksymalny zasięg	600 mm
Rodzaj montażu	Podłoga
Powierzchnia ustawienia	262 mm x 190 mm

Dane osi

Zakres ruchu	
Zakres ruchu osi 1	± 132 °
Zakres ruchu osi 2	± 145 °
Zakres ruchu osi 3	-170 mm / 0 mm
Zakres ruchu osi 4	± 360 °
Prędkość przy obciążeniu znamionowym	
Prędkość osi 1	420 °/s
Prędkość osi 2	720 °/s
Prędkość osi 3	0,95 m/s
Prędkość osi 4	2000 °/s

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	5 °C do 45 °C (278 K do 318 K)
Klasa pomieszczenia czystego (ISO 14644-1)	Klasa 4 przy 100 % override

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP40
-----------------------------------	------


Sterownik

Układ sterowania	KR CS Box-2
------------------	-------------


Certyfikaty

Wymagania ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
Certyfikaty	CE/UL

Grafika pomieszczenia roboczego

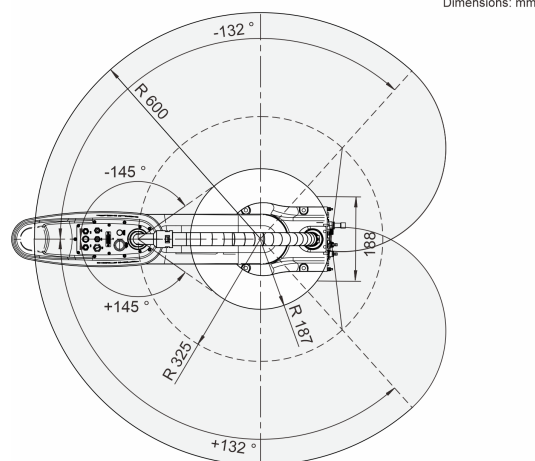

Wykres udźwignięcia

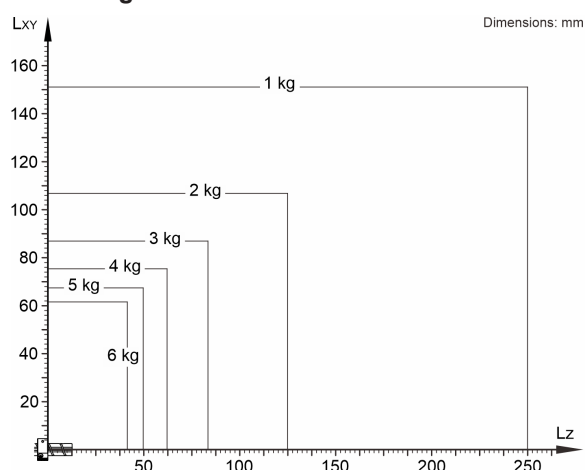

KR 6 R600 Z170 CS CR jest przeznaczony do obciążenia znamionowego wynoszącego 3 kg, które umożliwia optymalne wykorzystanie jego osiągnięć i dynamiki. Przy zredukowanych odstępach między obciążeniami można stosować większe obciążenia aż do maksymalnego udźwignięcia. Specyficzne obciążenie musi zostać sprawdzone za pomocą KUKA.Load. Więcej informacji można uzyskać w dziale wsparcia technicznego KUKA.

Czas cyklu

152 cykle na minutę (25 mm / 300 mm / 25 mm, 1 kg)

